

RESET DEKODERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje utratę wszelkich danych dotyczących kont i zainstalowanych aplikacji. Proces ten będzie wymagał ponownej instalacji i konfiguracji aplikacji oraz ponownego dodania kont na dekodерze, analogicznie do sytuacji podczas pierwszej instalacji.


Aby przeprowadzić restart do ustawień fabrycznych dekodera, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do Menu dekodera


2. Wybierz opcję "Ustawienia"




3. Przejdź do "Ustawienia urządzenia"

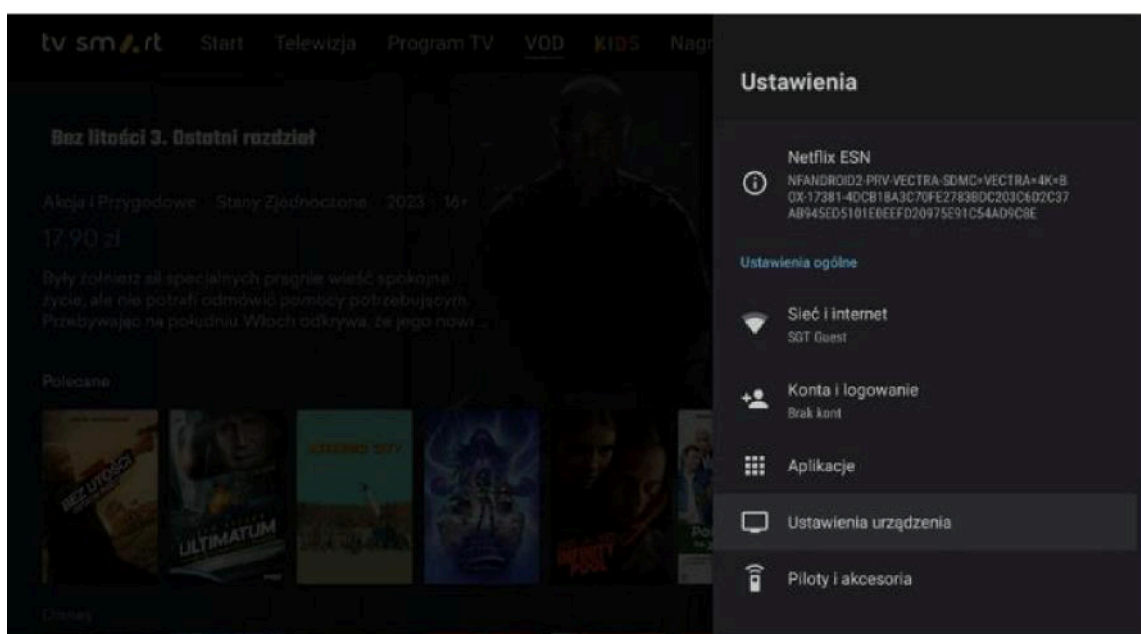

4. Wybierz opcję "Resetowanie"

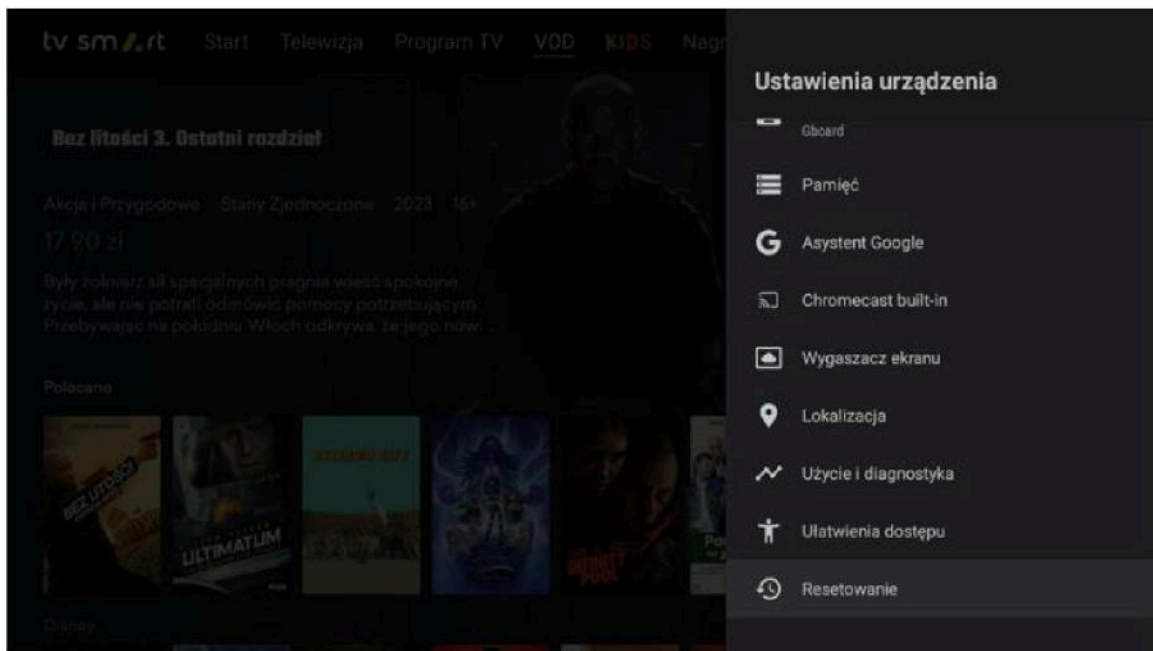

5. Ponownie "Resetowanie" i "Wymaż wszystko"

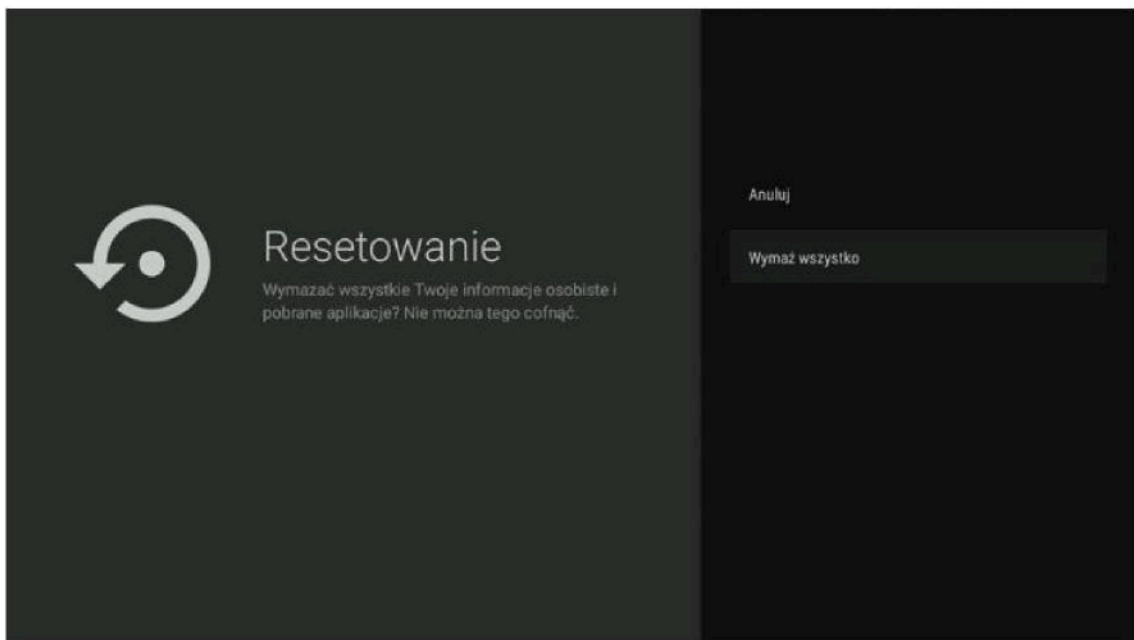

Pamiętaj, że wykonanie tego procesu spowoduje, że dekodery wróci do pierwotnych ustawień fabrycznych.

Jeżeli jednak nie jest możliwe wykonanie powyższej instrukcji, poniżej alternatywny sposób:

1. Odłączamy dekodery od zasilacza
2. Przyciskamy i trzymamy przycisk włączania na dekodery




- Ad. 2 Uwaga w przypadku dekodów DV8988 oraz 8981 należy szpilką trzymać przycisk schowany między portami USB




3. Podłączamy dekoder do prądu nadal trzymając przycisk włączania

4. Pilotem wybieramy opcję "Wipe data/ factory reset"

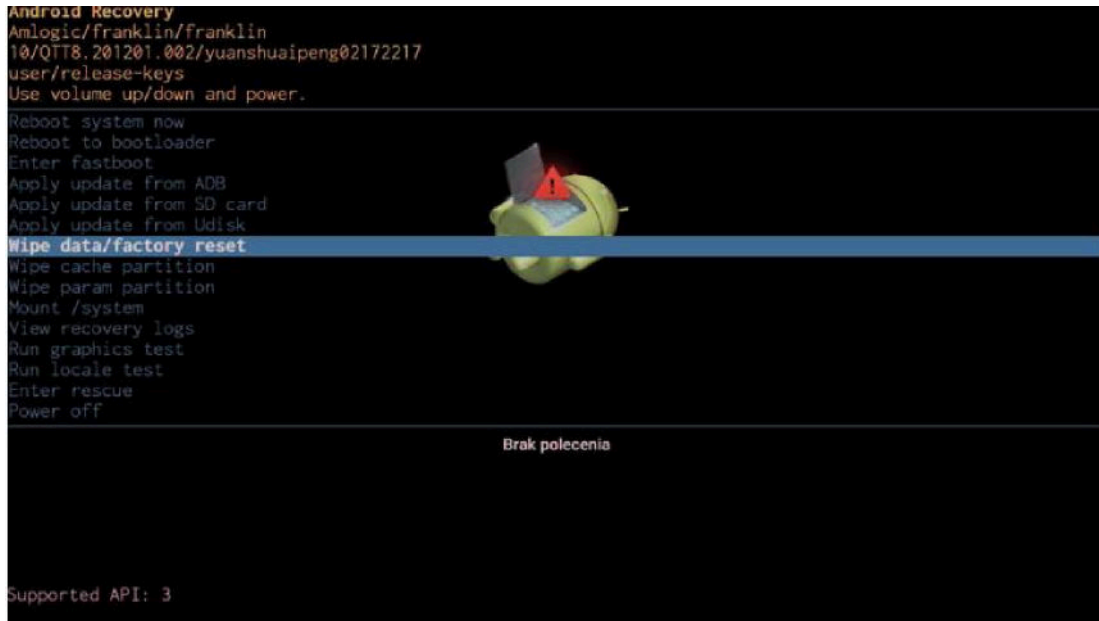

5. Następnie "Factory data reset"

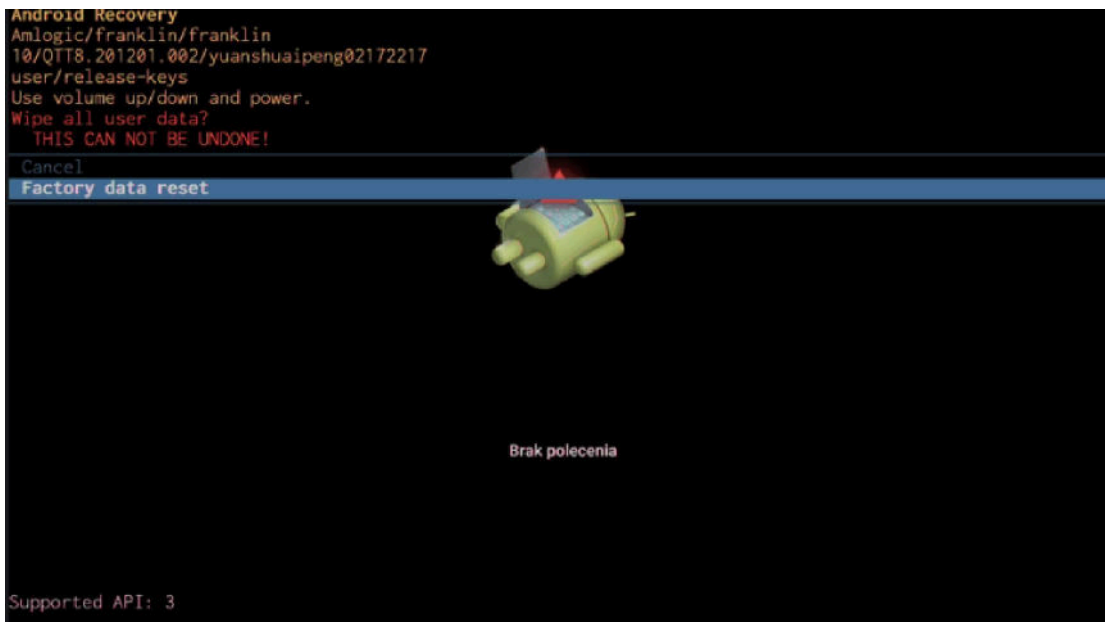

Po przeprowadzeniu tej operacji dekodery wyczyści wszystkie swoje ustawienia i powróci do stanu pierwszego uruchomienia.